
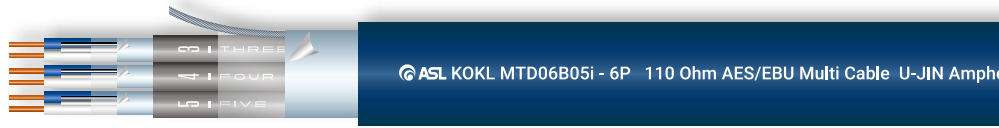


INSTALL

# 110 ohm DIGITAL CABLE

## KOKL MTD06B05i-6P

Flame Resistant	Digital	Analog	Efficient
	Flexible	TTC	0.2SQ

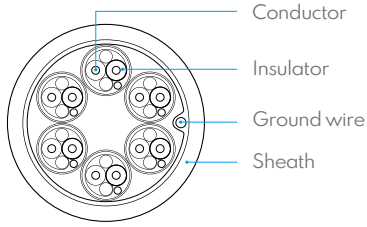

### APPLICATIONS

Broadcasting

Studio

Wiring connection

### AES/EBU Cable

#### 디지털 멀티코어 케이블

#### 난연 소재 채용

#### 도체 면적에 준한 접지선 내장

### FEATURES

- 150m 신호 전송 (AES3 48kHz 기준)
- 손쉬운 풀링 작업과 핸들링
- 기기 간 연결 및 배선
- 12ch 대응 가능

인스를 환경에 최적화되어 있는 110 ohm AES/EBU 디지털 멀티 케이블 KOKL MTD06B05i-6P는 0.2SQ (0.54 mm/25AWG) 면적의 도체 사이즈에도 약 150m (AES3 48kHz 기준) 전송이 가능한 제품입니다. 극장, 공연장, 교회, 스튜디오는 물론 다양한 환경에서 사용할 수 있습니다. 외부에서 유입되는 EMI/RF에 대한 전자실드 효과가 높도록 제작, 별도의 배관이나 덕트가 없는 곳에서도 사용할 수 있습니다. 이를 위해 2중으로 알루미늄 호일 실드를 사용하여 100%에 이르는 차폐효과를 구현했습니다. 외피는 투어 그레이트 보다 뽀뽀하고 마찰계수를 고려한 외형 디자인으로 인해 삽관 역시 편리합니다.

\* 기기 특성에 따라 신호 전송 거리는 달라질 수 있습니다

도체 25 AWG

UNIT시스  
1.40 mm

바인더 PS 테이프

차폐 AP 테이프

UNIT시스  
3.50 mm

바인더  
PS 테이프

차폐  
AP 테이프

시스  
12.7 mm

규격	6P × 0.2SQ
도체	외경 0.54 mm / 25 AWG
UNIT시스	외경 1.40 mm (백색, 청색)
바인더	PS 테이프
접지선	주석도금동집합선
차폐	AP 테이프
시스	외경 12.7 mm 진청색
무게 (approx.)	15.5 kg / 100m
도체 저항	(@20°C) Max. 106.9 Ω / km
절연 저항	(@20°C) Min. 1000 MΩ / km
내전압	AC 500V / min.
판매단위	100m, 200m, 500m



manufactured by U-JIN Amphenol