

INSTALL

# SPEAKER CABLE

## KOKL SP24U40i

Flame Resistant

Analog


Eco

Long distance

Hi-Res

TTC

4.0SQ



ASL KOKL SP24U40i Speaker Cable U-JIN Amphenol

APPLICATIONS

Stage

Broadcasting

Studio

Installation

### 극도의 유연함과 복원력 SCS 기술 적용 도체 난연, 무독성 소재

#### FEATURES

- 방사 노이즈를 최소화하는 설계
- 150kg의 인장력
- 고음질 구현


인스톨 환경에 최적화된 KOKL SP24U40i 스피커 케이블은 TTC (Thin Twisted Collection) 방식으로 제작된 4SQ (2.47mm/12AWG) 도체를 사용합니다. 24 core 이상의 심선을 갖고 있는 제품인 만큼, 라인어레이 스피커 시스템 등 동시에 여러 개의 스피커를 구동할 때 사용하는 케이블입니다. 사용 환경에 따라 끈이나 핀에 매달릴 수 있도록 로드를 삽입, 지속적인 피로하중에도 견디도록 설계되었습니다. 동일한 면적에도 더 많은 전류를 안정적으로 전송하기 때문에 고음질을 구현하는 것은 물론, AF-PVC를 적용하여 불이 옮겨 붙지 않는 등 화재에 특화되어 인스톨 환경에 적합합니다. KOKL SP24U40i 스피커 케이블은 다선 구조에도 안정적인 전자기적 특성을 실현하여 노이즈를 현격히 줄이는가 하면 신호의 왜곡을 최소화합니다.

\* SP24U40i 스피커 케이블은 200m 만 주문 가능(사전 문의)

도체  
12 AWG

UNIT시스  
3.55 mm

시스  
24.7 mm

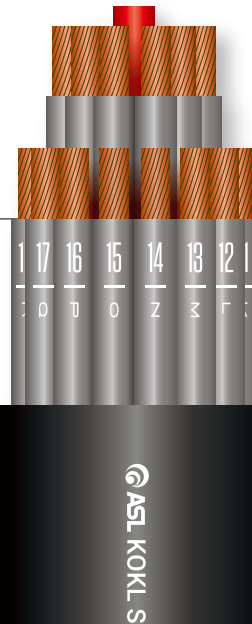

규격	24C × 4.0SQ
도체	외경 2.47 mm / 12 AWG
UNIT시스	외경 3.55 mm 회색 UNIT시스 (백색 넘버링)
시스	외경 24.7 mm 흑색
무게 (approx.)	120.4 kg / 100m
도체 저항	(@20°C) Max. 5.0 Ω / km
절연 저항	(@20°C) Min. 10 MΩ / km
내전압	AC 1000V / min.
판매단위	200m



manufactured by U-JIN Amphenol