


INSTALL

SPEAKER CABLE

KOKL SP02U40i

Flame Resistant	Analog	Eco
Long distance	Efficient	TTC
		4.0SQ



APPLICATIONS	Stage	Broadcasting	Studio	Installation
--------------	-------	--------------	--------	--------------


인스톨 전용 스피커 케이블 도체 단면적 최대화 기술 적용 난연 시스

FEATURES

- 방사 노이즈를 최소화하는 설계
- 고음질 구현
- 높은 인장력

인스톨 환경에 최적화된 KOKL SP02U40i 스피커 케이블은 TTC (Thin Twisted Collection) 방식으로 제작된 4SQ (2.47mm/12AWG) 도체를 사용합니다. 동일한 면적에도 더 많은 전류를 안정적으로 전송하기 때문에 고음질을 구현하는 것은 물론 장력에도 강합니다. 여기에 현장에서 잡아당기고 삽관하기 편하도록 자체 개발한 AF-PVC를 적용, 불이 옮겨 붙지 않는 등 화재에 특화된 소재인 만큼 인스톨 환경에 적합합니다.

SP02U40i 스피커 케이블은 2심 구조로 안정적인 전자기적인 특성을 통해 노이즈를 현격히 줄이는가 하면, 케이블은 내부에 삽입된 로드로 인해 장기간의 피로하중에도 견디는 것이 특징입니다. 또한 탈크나 오일이 묻어나지 않기 때문에 청결한 작업환경을 제공합니다.

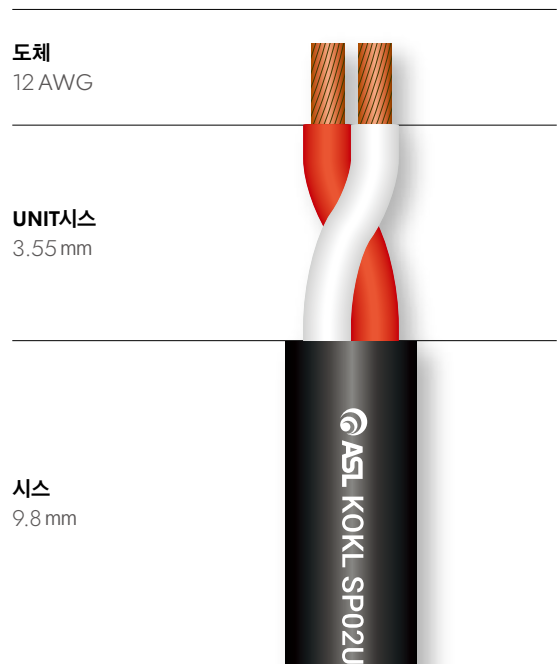

규격	2C × 4.0SQ
도체	외경 2.47 mm / 12 AWG
UNIT시스	외경 3.55 mm (백색, 적색)
시스	외경 9.8 mm 흑색
무게 (approx.)	8.1 kg / 100m
도체 저항	(@20°C) Max. 5.0 Ω / km
절연 저항	(@20°C) Min. 10 MΩ / km
내전압	AC 1000V / min.
판매단위	100m, 200m, 500m



manufactured by U-JIN Amphenol